Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Üretimden kaldırılacaktır

yumuşak yolverici-ATS22-kontrol 220V-güç 230V(7.5kW)/ 400...440V(15kW).

ATS22D32Q

Üretimden kaldırılacağı tarih: 31 Mar 2027

Hizmet yakında şu tarihte sona eriyor: 29 Haz 2035

Ana

Ürün serisi	Altistart 22
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Yumuşak yolverici
ürün varış yeri	Asenkron motorlar
ürüne özel uygulama	Pompalar ve fanlar
bileşen adı	ATS22
Fazların Ağ Sayısı	3 faz
[Us] nominal besleme gerilimi	230...440 V % - 15...10
motor gücü kW	15 kW 400 V 15 kW 440 V 7,5 kW 230 V
fabrika ayarı akımı	28,5 A
W cinsinden güç dağılımı	44 W standart uygulamalar için
kullanım kategorisi	AC-53A
başlatma tipi	Moment kontrolü ile yolverme (akım 3,5 In ile sınırlandırılmıştır)
IcL yolverici değeri	32 A için motor besleme hattında bağlantı standart uygulamalar için
IP koruma derecesi	IP20

Tamamlayıcı

montaj stili	Soğutma bloklu
kullanılabilir işlev	Dahili bypas
besleme gerilimi limitleri	195…484 V
besleme frekansı	50...60 Hz - 10...10 %
Şebeke Frekansı	45...66 Hz
cihaz bağlantısı	Motor besleme hattında Motor delta terminallerine
kontrol devresi gerilimi	230 V % - 15...10 50/60 Hz
kontrol devresi tüketimi	20 W
Dijital çıkış sayısı	2
Dijital çıkış tipi	Röle çıkışları R1 230 V çalışıyor, alarm, açma, durdu, durmadı, başlatılıyor, hazır C/O Röle çıkışları R2 230 V çalışıyor, alarm, açma, durdu, durmadı, başlatılıyor, hazır C/O
minimum anahtarlama akımı	100 mA -de 12 V DC (röle çıkışları)

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

maksimum anahtarlama akımı	5 A 250 V AC dirençli 1 röle çıkışları 5 A 30 V DC dirençli 1 röle çıkışları 2 A 250 V AC endüktif 0,4 20 ms röle çıkışları 2 A 30 V DC endüktif 7 ms röle çıkışları
Dijital giriş sayısı	3
Dijital giriş tipi	(LI1, LI2, LI3) lojik, 5 mA 4,3 kOhm
Dijital giriş gerilimi	24 V <= 30 V
Dijital giriş lojiği	Pozitif lojik LI1, LI2, LI3 0 Durumunda: < 5 V ve <= 2 mA 1 Durumunda: > 11 V, >= 5 mA
çıkış akımı	0,4...1 Icl ayarlanabilir
PTC prob girişi	750 Ohm
Haberleşme Port Protokolü	Modbus
Konnektör Tipi	1 RJ45
haberleşme veri bağlantısı	Seri
fiziksel arayüz	RS485 çoklu priz
iletim hızı	4800, 9600 veya 19200 bps
kurulu cihaz	31
koruma tipi	Faz hatası: hat Termal koruma: motor Termal koruma: yolverici
İşaretleme	CE
soğutmanın tipi	Zorlamalı konveksiyon
Çalışma konumu	Dikey +/- 10 derece
yükseklik	265 mm
Genişlik	130 mm
derinlik	169 mm
Ürün Ağırlığı	7 kg
Motor power range AC-3	7…11 kW -de 200…240 V 3 faz 15…25 kW -de 380…440 V 3 faz
Motor yolverici tipi	Yumuşak yolverici

Ortam

elektromanyetik uyumluluk	Iletimli ve yayılmalı emisyonlar seviye A conforming to IEC 60947-4-2 Sönen salınım dalgaları seviye 3 conforming to IEC 61000-4-12 Elektrostatik deşarj seviye 3 conforming to IEC 61000-4-2 Elektrik akımlarına bağışıklık seviye 4 conforming to IEC 61000-4-4 Yayılan radyo-elektrik parazitlerine bağışıklık seviye 3 conforming to IEC 61000-4-3 Gerilim/akım darbesi seviye 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standartlar	IEC 60947-4-2
Ürün Sertifikaları	GOST C-Tick UL CCC CSA
titreşim direnci	1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
gürültü seviyesi	45 dB
kirletme derecesi	Seviye 2 'e uygunIEC 60664-1

bağıl nem	0…95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-10…40 °C (olmadan) 40…60 °C (°C başına % 2,2 akım düşüşüyle)
Depolama Ortam Koşulları	-25…70 °C
çalışma yüksekliği	<= 1000 m olmadan > 1000...< 2000 m ek 100 m başına % 2,2 akım düşüşüyle

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	27 cm
Package 1 Width	22 cm
Package 1 Length	33,5 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	5,6 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	69,52 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
CIP Numarası	**7f28cbce-306d-4c94-ba04-b506c5522d63**
AB RoHS Direktifi	**Muafiyetle Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte**

Use Again


Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri alma	**Yok**
WEEE etiketi	**Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.**

Dimensions Drawings

Frame Size A

Dimensions

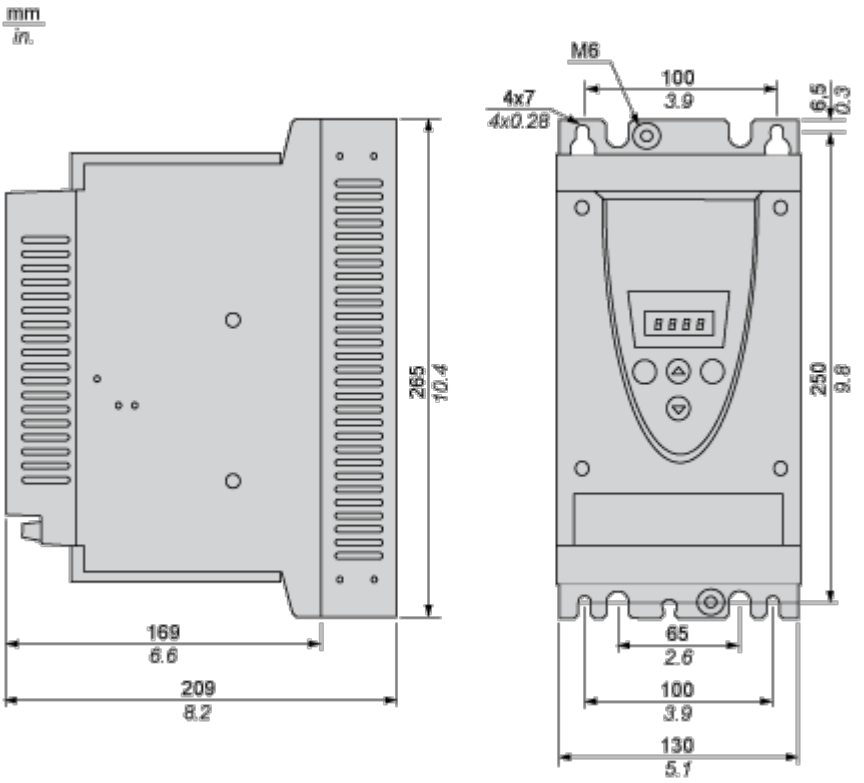

Mounting and Clearance

Precautions

Standards

The Altistart 22 soft starter is compliant with pollution Degree 2 as defined in NEMA ICS1-1 or IEC 60664-1.
For environment pollution degree 3, install the Altistart 22 soft starter inside a cabinet type 12 or IP54.

DANGER


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

ATS22 soft starters are open devices and must be mounted in a suitable enclosure.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Air Circulation

Leave sufficient free space to help the air required for cooling purposes to circulate from the bottom to the top of the unit.

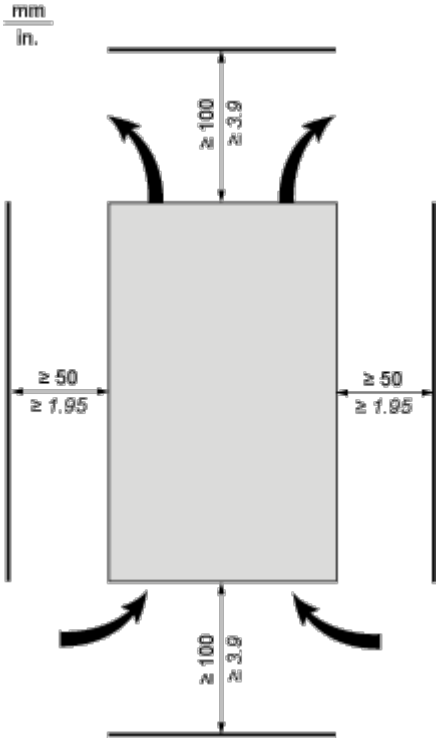


Overheating

To avoid the soft starter to overheat, respect the following recommendations:

- Mount the Altistart 22 Soft Starter within ± 10° of vertical.
- Do not locate the Altistart 22 Soft Starter near heat radiating elements.
- Electrical current through the Altistart 22 Soft Starter will result in heat losses that must be dissipated into the ambient air immediately surrounding the soft starter. To help prevent a thermal fault, provide sufficient enclosure cooling and/or ventilation to limit the ambient temperature around the soft starter.
- If several soft starters are installed in a control panel, arrange them in a row. Do not stack soft starters. Heat generated from the bottom soft starter can adversely affect the ambient temperature around the top soft starter.

Mounting

Connection Between the Fan and the Altistart 22 Soft Starter

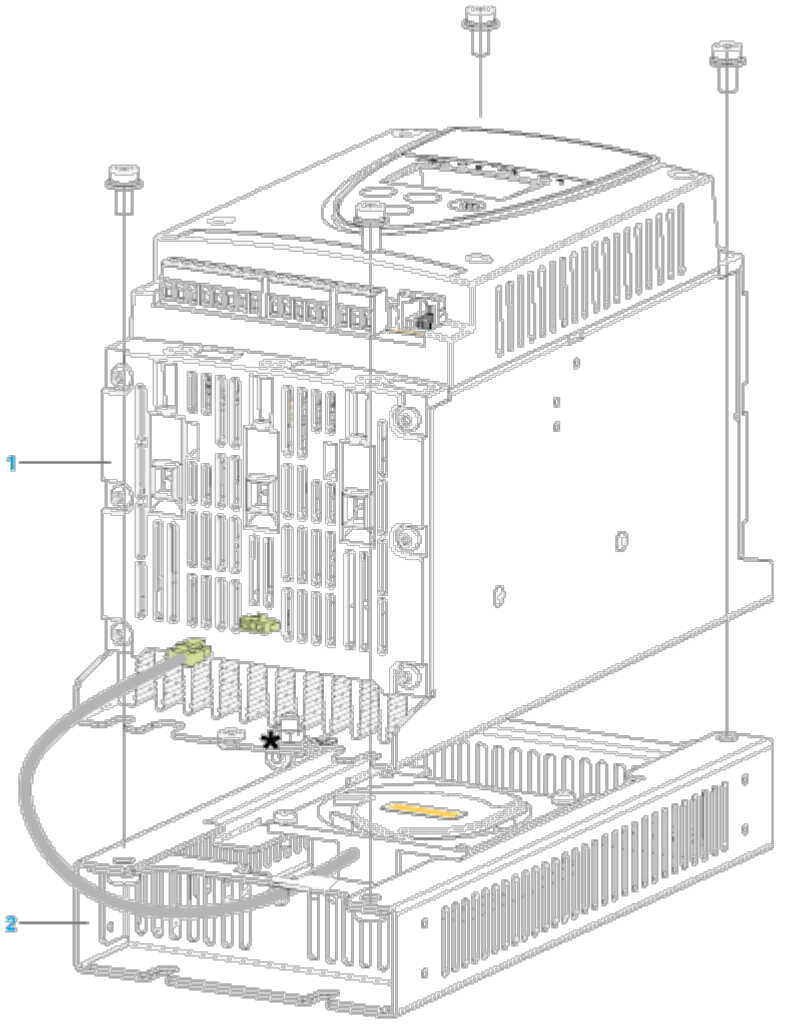

1 Altistart 22 Soft Starter


2 Fan

Wall mounted or Floor-standing Enclosure with IP 23 Degree of protection


Introduction

To help proper air circulation in the soft starter, grilles and forced ventilation can be installed.

Ventilation Grilles




Forced Ventilation Unit



Connections and Schema

Power Terminal

Cage Style

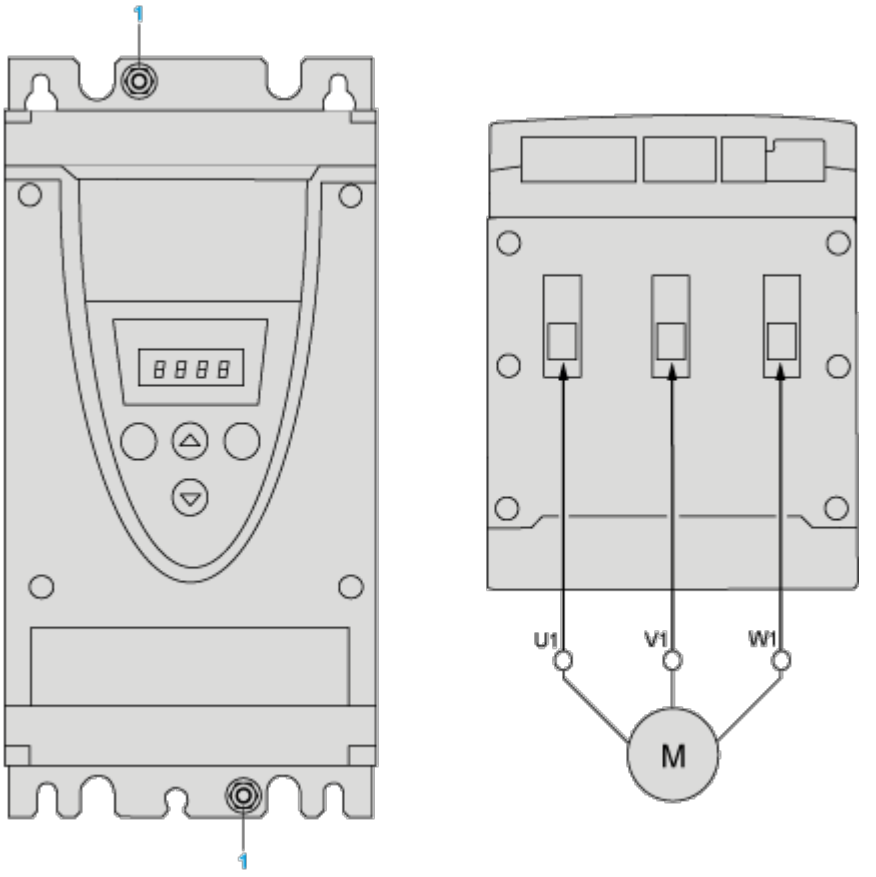

1 Ground connection

Power connections, minimum and maximum wiring capabilities, tightening torque


			IEC cable	UL cable
Power supply and output to motor	Size/gauge	min	2.5 mm	12 AWG
		max	16 mm	4 AWG
	Tightening torque	min	3 N.m	26.25 lb.in
		max	3 N.m	26.25 lb.in
	Strip length		10 mm	0.4 in.

Power connections, minimum required wiring section


IEC cable mm² (Cu 70°C/158°F) (1)	UL cable AWG (Cu 75°C/167°F) (1)
6	8

230 Vac control, logic Inputs (LI) 24 Vdc, 3-wire control

With Line Contactor, Freewheel or Controlled Stop

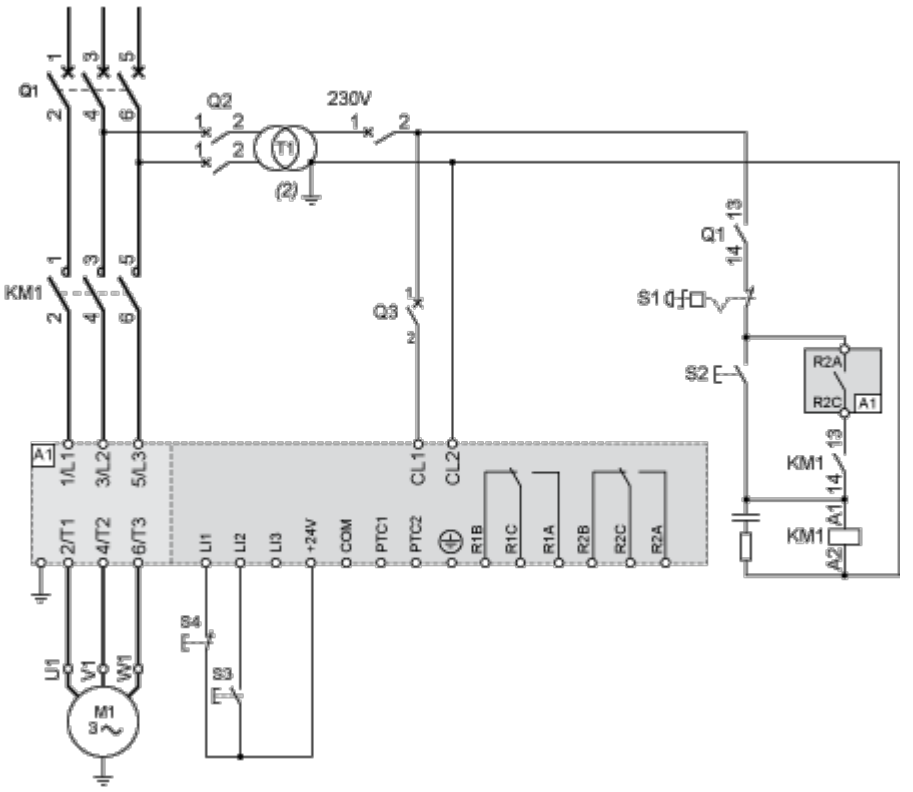


230 Vac control, logic Inputs (LI) 24 Vdc, 2-wire control,freewheel stop

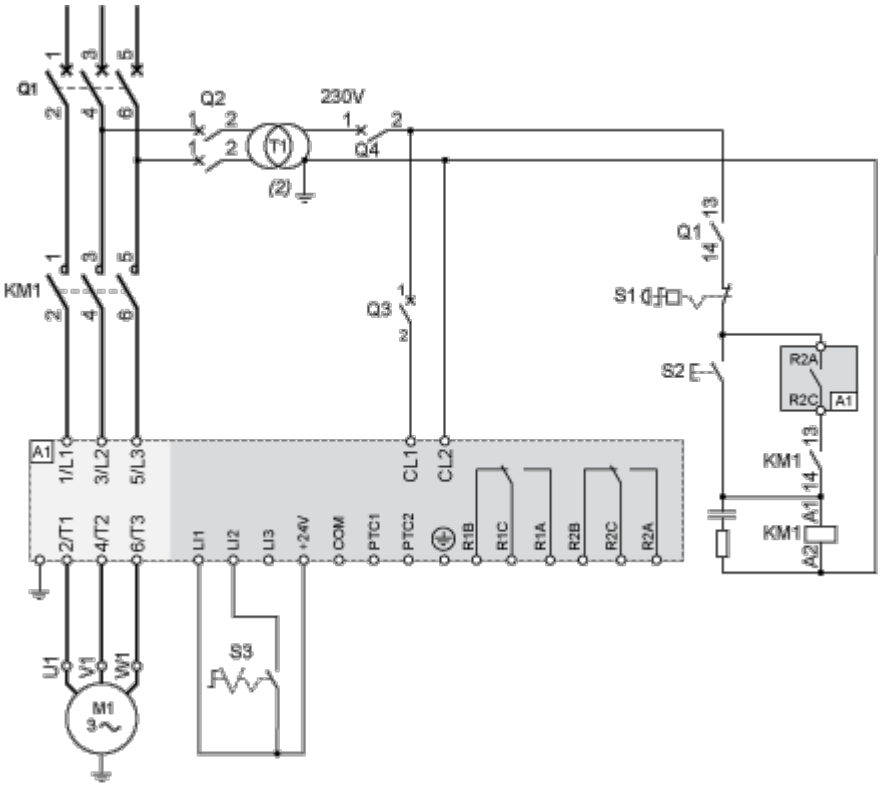

Connection in the motor delta winding in series with each winding

Wiring

ATS22 soft starters connected to motors with the delta connections can be inserted in series in the motor windings.
The following wiring requieres particular attention. It is documented in the Altistart 22 Soft start - soft stop unit user manual.
Please contact Schneider Electric commercial organisation for further informations.

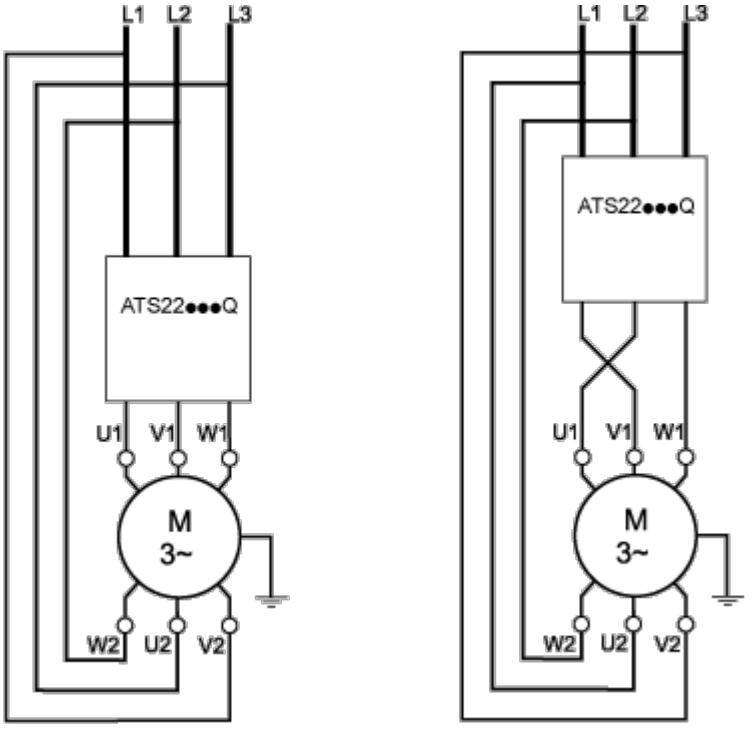


Example

A 400 V - 110 kW motor with a line current of 195 A (nominal current for the delta connection). The current in each winding is equal to 195/1.5 or 130 A. The rating is determined by selecting the soft starter with a permanent nominal current (ICL) just above this current.

Performance Curves

Motor Thermal Protection - Cold Curves

Curves

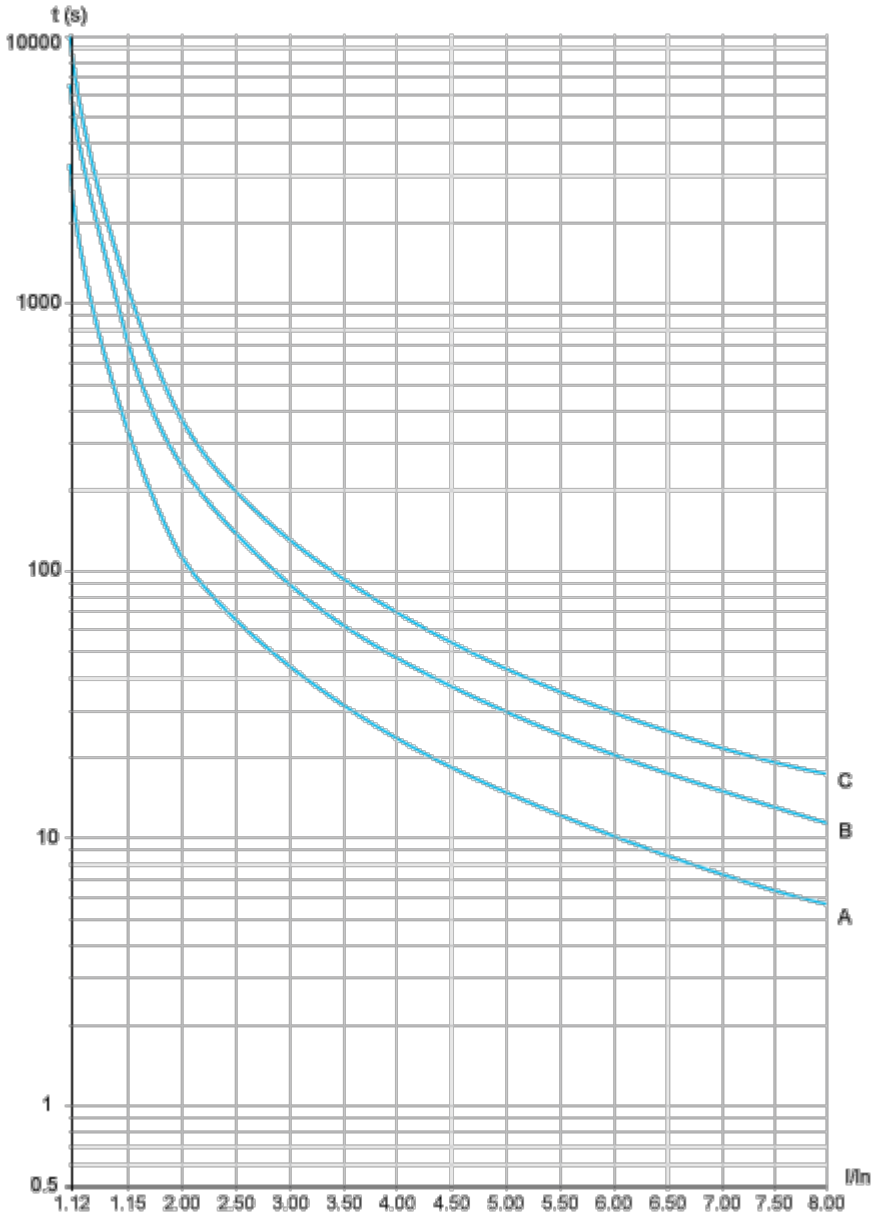

A Class 10

B Class 20

C Class 30

Trip time for a Standard Application (Class 10)

3.5 In
32 s

Trip time for a Severe Application (Class 20)


3.5 In
63 s

Trip time for a Severe Application (Class 30)

3.5 In
95 s

Motor Thermal Protection - Warm Curves

Curves

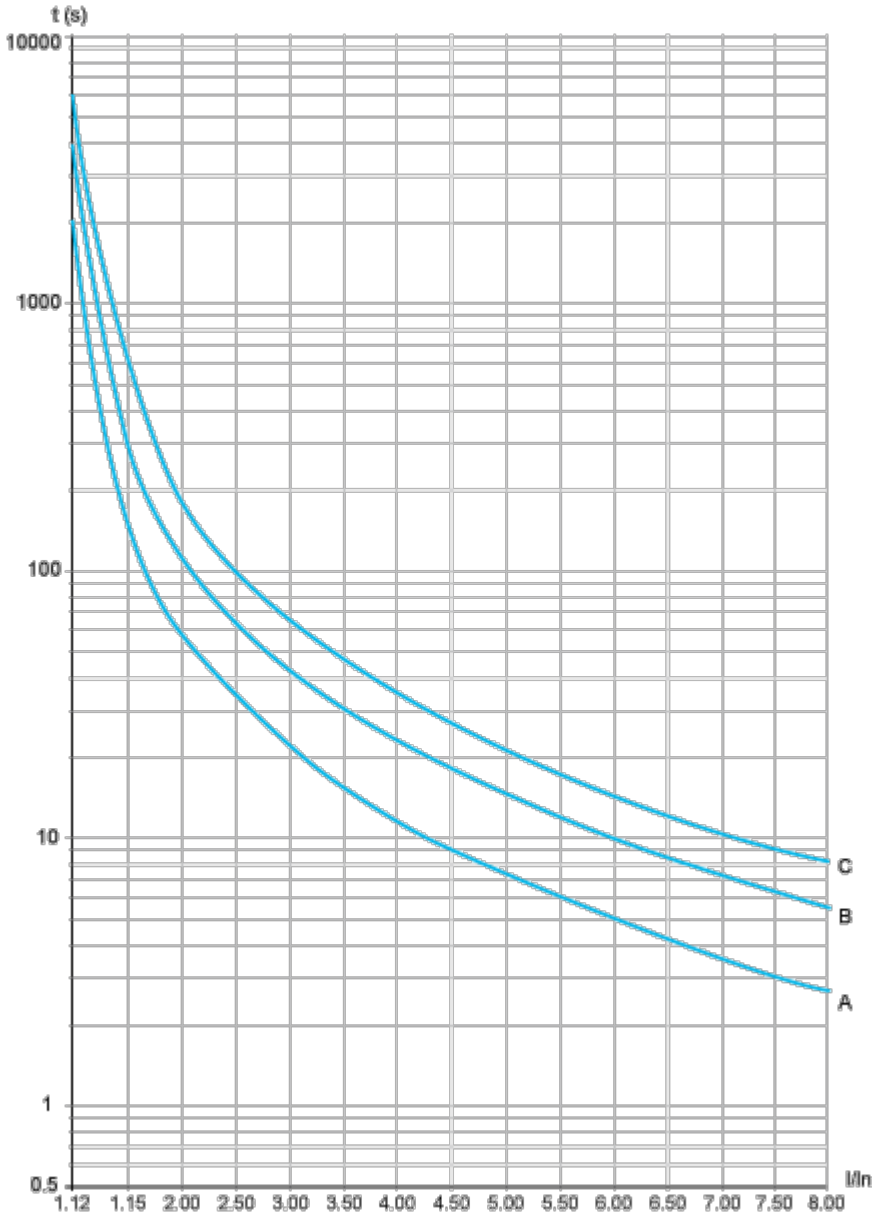

A Class 10

B Class 20

C Class 30

Trip time for a Standard Application (Class 10)

3.5 In
16 s

Trip time for a Severe Application (Class 20)

3.5 In


32 s

Trip time for a Severe Application (Class 30)


3.5 In
48 s

Image of product / Alternate images

Alternative

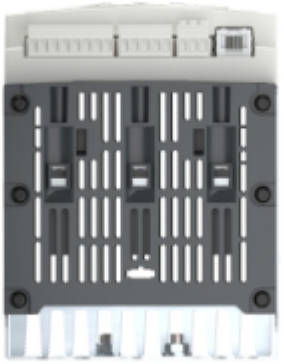



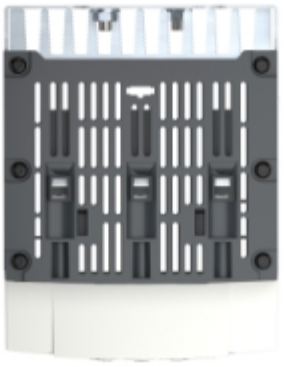






1/L1
3/L2
5/L3
Schneider
Rdy
Com
Run
Fault
5.0
ESC
ENT
2/T1
4/T2
6/T3