Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Dijital çıkış modülü M340 - 16 çıkış - solid state - 24 V DC pozitif

BMXDDO1602

Ana

Ürün serisi	Modicon X80
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Dijital çıkış modülü
Dijital çıkış lojiği	Pozitif

Tamamlayıcı

çıkışta yanıt süresi	1,2 msn
Maksimum gerilim düşüşü	<1,2 V 1 durumunda
yalıtım direnci	> 10 MOhm 500 V DC
kanal başına akım	0,625 A
Ortak çıkış başına maksimum akım	10 A
paralel çıkışlar	Evet: 2 maksimum
anahtarlama frekansı	0,5/LI² Hz
ohm cinsinden yük empedansı	> 48 Ohm
ters polarite koruması	Ters montaj diyotu
MTBF güvenilirliği	410000 H
koruma tipi	Harici sigorta ters polarite koruması kısa devre koruması aşırı yük koruması aşırı gerilim koruması
gerilim algılama eşiği	< 14 V DC ön aktüatör hata > 18 V DC ön aktüatör 0 durumunda
Ürün Ağırlığı	0,12 kg

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP20
koruyucu bakım	Standart model
direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk
dielektrik gücü	1500 V AC -de 50/60 Hz 1 dakika, çıkış/topraklama 1500 V AC -de 50/60 Hz 1 dakika, çıkış/iç lojik
bağıl nem	5…95 % -de 55 °C yoğuşmasız

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	145,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,950 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	53,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	**34 kg CO2 eq.**
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	**20 kg CO2 eq.**
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	**13 kg CO2 eq.**
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Çevre Beyanı	**Çevresel Ürün Profili**

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Evet**
Plastik olmayan ambalaj	**Evet**
CIP Numarası	**3a3aa81b-b333-475d-bdd7-d59b366b09eb**
AB RoHS Direktifi	**Muafiyetle Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte**

Use Again


Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	**3**
Döngüsellik Profili	**Kullanım Sonu Bilgileri**
Geri alma	**Yok**

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

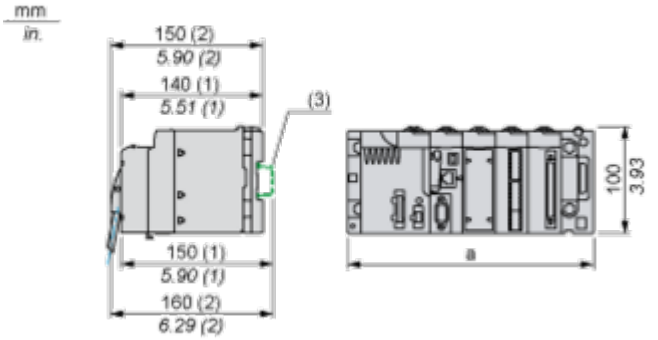


(1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Connections and Schema

Connecting the Module

Output Circuit Diagram

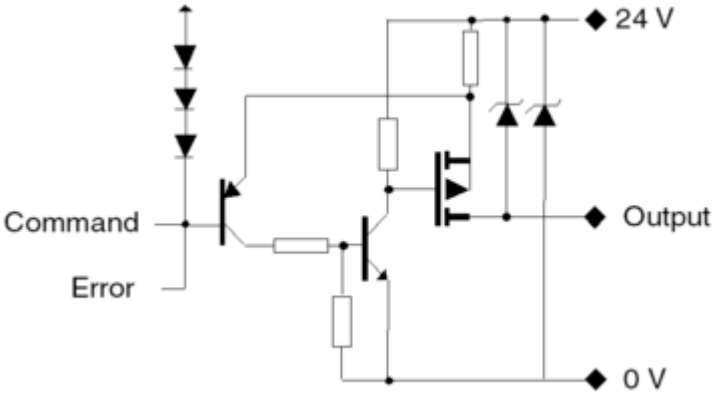

Module Connection

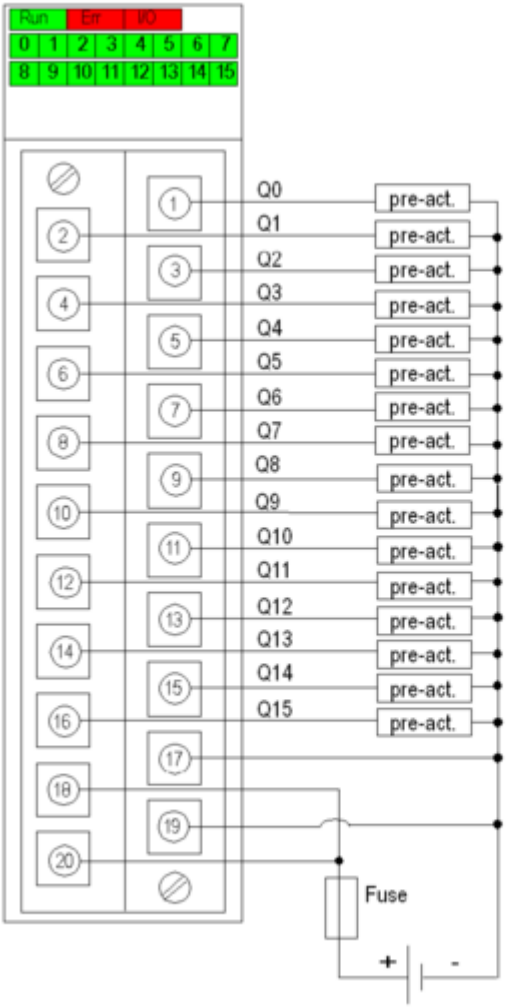

power supply 24 VDC

fuse fast blow fuse of 6.3 A
pre-act pre-actuator

Image of product / Alternate images

Alternative

