Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



7 Araziyi, Temel model, 2 seri, RTC

HMIGXU3500

Üretimden kaldırılma tarihi: 2 Ara 2024

Hizmet yakında şu tarihte sona eriyor: 2 Ara 2027

Üretimden kaldırılmıştır

Ana

Ürün serisi	Harmony Easy GXU
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Gelişmiş dokunmatik panel
Ekran Tipi	LCD dokunmatik ekran
ekran rengi	65536 renk
ekran çözünürlüğü	800 x 480 piksel WVGA
Ekran Boyutu	7 inç

Tamamlayıcı

arka aydınlatma ömrü	20000 saat
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
yazılım ürünü	Vijeo Designer Basic yapılandırma yazılımı
bellek açıklaması	Dahili, 32 MB için uygulama Dahili DDR, 128 MB Dahili, 128 kB için yedek
entegre bağlantı tipi	COM1 seri bağlantı: 9 yönlü erkek SUB-D konnektör, RS422/RS485 protokol USB tip mini B
kesim boyutları	190 x 135 mm

Ortam

kalite etiketleri	CE
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0…50 °C
depolama için ortam hava sıcaklığı	-20…60 °C
IP koruma derecesi	IP65 (ön panel)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	9,166 cm
Package 1 Width	18,001 cm
Package 1 Length	25,741 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	881 g
Unit Type of Package 2	S04

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	11585,5 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	148026 g

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

F-gaz içermeyen	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	B8470c41-5424-49bd-8060-75b11b159a6b
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACh Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojensiz durum	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir
PVC içermeyen	Yok
Silikonsuz	Yok

Enerji Verimliliği

Optimize Edilmiş Enerji Verimliliği	Enerji verimliliği sunan ürün

Use Again


Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Çıkarılabilir pil	Kullanıcı tarafından değiştirilebilir
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings


Dimensions

External Dimensions

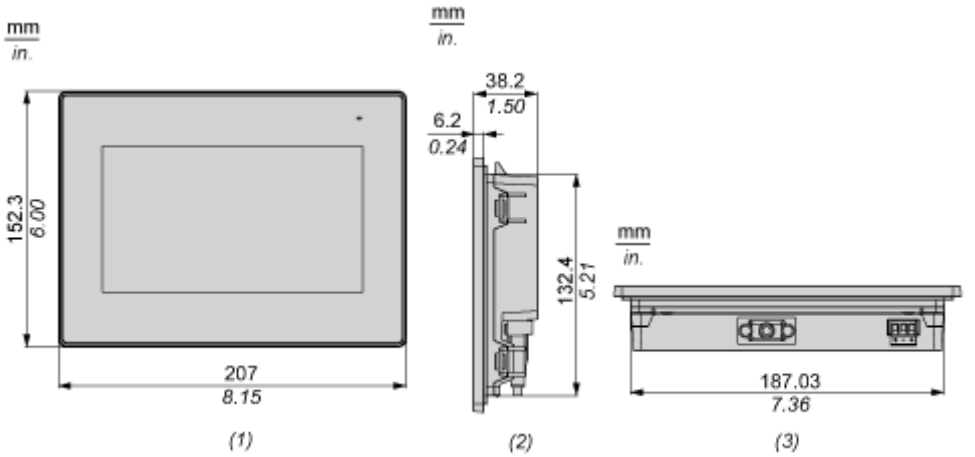

(1) Front
(2) Right
(3) Bottom


Installation with Installation Fasteners

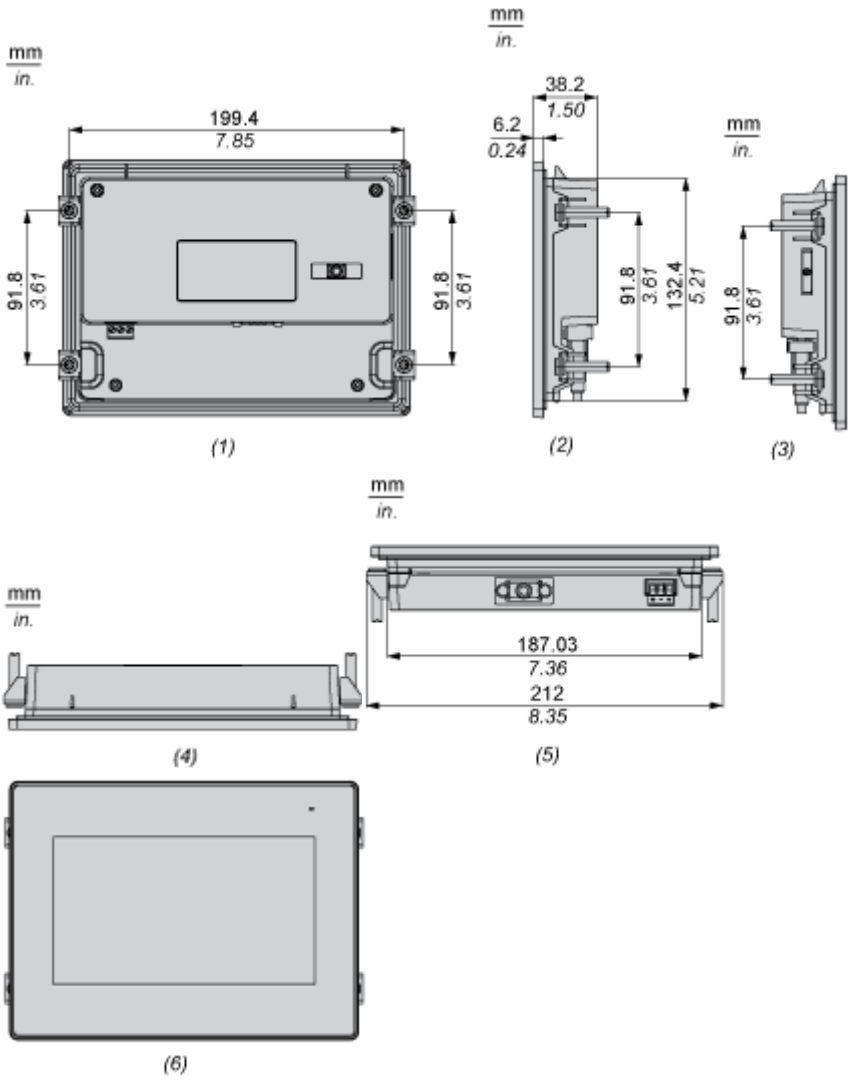

(1) Rear
(2) Right

(3) Left
(4) Top
(5) Bottom
(6) Front

Dimensions with Cables

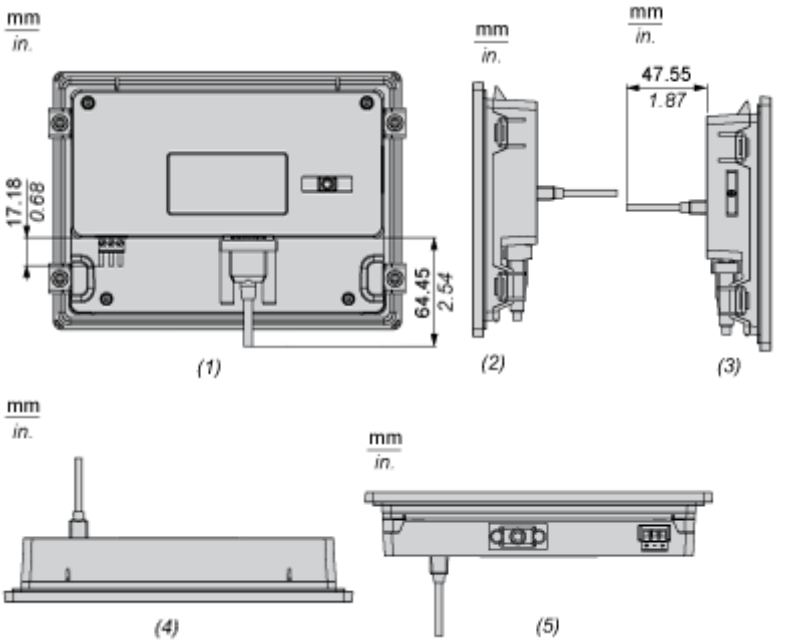


(1) Rear
(2) Right
(3) Left
(4) Top
(5) Bottom

Mounting and Clearance


Mounting

Panel Cut Dimensions

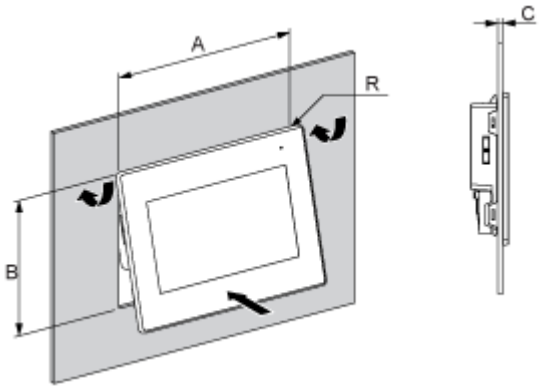


A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
$190^{\pm1}$	$7.48^{\pm0.04}$	$135^{\pm0.7}$	$5.31^{\pm0.03}$	1...5	0.04...0.19	3 max	0.12 max.

Installation Fasteners Dimensions

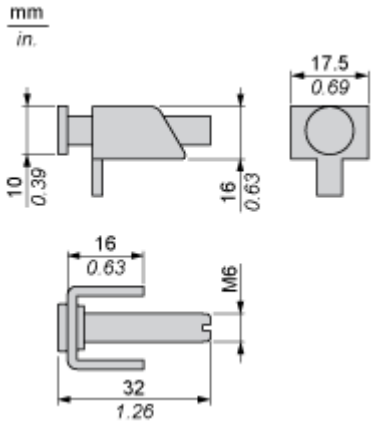

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing the panel in a slanted position, and the panel face inclines more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F).

Clearance

