Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



hat/motor bobini - 2 mH - 16 A - 3 fazlı - 75 W - Hız Kontrol Cihazı için

VW3A4553

Ana

Ürün serisi	Altivar
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Hat/motor bobini

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

ürün uyumluluğu	Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 4 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU22M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV31CU55N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV31CU55N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV31CU75N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HD11Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HD15Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU30M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU55N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61HU75N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU55N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU55N4C - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU75N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV61WU75N4C - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HD11Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HD15Y - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU30M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU55N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU75N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71PU55N4Z - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71PU75N4Z - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71WU55N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71WU75N4 - hat bobini - sürücü başına 1 LXM05D42M3X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV12HU22M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12HU22M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HD11S6 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU22M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU30M3 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU55N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU75N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU75S6 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV71HU75S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV312HU22M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU30M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU55N4 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU75S6 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV312HU22M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12HU30M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12PU22M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV12PU30M3 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV61HU75S6X - hat bobini - sürücü başına 1 ATV32HU55N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV32HU75N4 - hat bobini - sürücü başına 1 ATV32HU22M2 - motor bobini - sürücü başına 1 ATV32HU55N4 - motor bobini - sürücü başına 1 LXM32.D12N4 - hat bobini - sürücü başına 1 LXM32.U60N4 - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 4 kW - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 5,5 kW - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV310 motor: 5,5 kW - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 5,5 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV340 motor: 7,5 kW 380...480 V - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 5,5 kW 380...500 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 7,5 kW 380...500 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 2,2 kW 200...240 V - monofaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 5,5 kW 380...500 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 2,2 kW 200...240 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 3 kW 200...240 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 2,2 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 3 kW 200...240 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 5,5 kW 525...600 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 7,5 kW 525...600 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV320 motor: 7,5 kW 525...600 V - trifaze - motor bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 11 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 15 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1 Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 11 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü

başına 1
Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 15 kW 500...690 V - trifaze - hat bobini - sürücü başına 1
Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 10 hp - sürücü başına 1
Hız kontrol cihazı ATV630 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 15 hp - sürücü başına 1
Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 10 hp - sürücü başına 1
Hız kontrol cihazı ATV930 motor: 600 V - trifaze - hat bobini - 15 hp - sürücü başına 1
Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 0,75 kW
Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 1,5 kW
Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 2,2 kW
Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 3,0 kW
Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 4,0 kW
Hız kontrol cihazı ATV310L motor: 5,5 kW

number of phases	Trifaze
Seri Uyumluluğu	Altivar 61 Altivar Process ATV900 Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar Process ATV600 Altivar 32 Altivar 71 Lexium 62 Easy Altivar 310 Altivar 12 Altivar 31C Lexium 52 Altivar 312 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV340 Easy Altivar 310L
Cihaz Uygulaması	Akım harmoniği azaltma Motor terminallerindeki aşırı gerilimlerin azaltılması
endüktans değeri	2 mH
Nominal akım (In)	17 A
termal kayıplar	75 W
elektrikli bağlantı	Terminal 6 mm² / AWG 8, 0,8…1 N.m

Tamamlayıcı

power supply frequency	50...60 Hz
maks akım	1,65 x nominal akım (süre = 60 s)
Nominal yükte maksimum voltaj düşüşü	5 %
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf F
Minimum kaçak direnci	5,5 mm IEC 60664
kaçak mesafesi	11,5 mm 'e uygunIEC 60664
Ürün Ağırlığı	3,5 kg
Genişlik	130 mm
yükseklik	155 mm
derinlik	90 mm

Ortam

Standartlar	VDE 0160 seviye 1 EN 50178 IEC 60076 (HD398 ile)
IP koruma derecesi	Bobin: IP00 Terminaller: IP20
çevresel özellik	3B1 conforming to IEC 721-3-3 3C2 conforming to IEC 721-3-3 3S1 conforming to IEC 721-3-3
kirletme derecesi	2 'e uygunEN 50178
titreşim direnci	1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27
Bağıl Nem	0…95 %
çalışma için ortam hava sıcaklığı	45…55 °C (°C başına % 2 akım düşüşüyle) 0…45 °C (akım değer kaybı olmadan)

Depolama Ortam Koşulları	-25…70 °C
çalışma yüksekliği	<= 1000 m akım değer kaybı olmadan 1000...3000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	18,500 cm
Package 1 Width	24,000 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	3,844 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	81,192 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
CIP Numarası	**4934d727-4a01-454e-b001-ddcc449d383b**
AB RoHS Direktifi	**Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte**


Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri alma	**Yok**

Dimensions Drawings

Dimensions

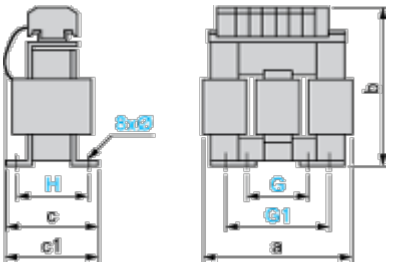

Dimensions in mm


a	b	c	c1	G	G1	H	Ø
130	155	85	90	60	80.5	62	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	c1	G	G1	H	Ø
5.12	6.10	3.35	3.54	2.36	3.17	2.44	0.24 x 0.47

Connections and Schema

Recommended Scheme

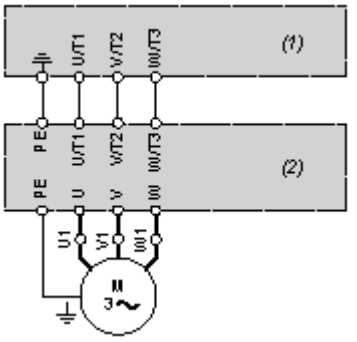

(1) Drive

(2) Filter