Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



frenleme direnci - 100 ohm - 1,7 kW - IP20

VW3A7750

Ana

Ürün serisi	Altivar
Seri Uyumluluğu	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Frenleme direnci
ohm değeri	100 Ohm
[Ue] nominal çalışma voltajı	24 V DC 250 V AC

Tamamlayıcı

ürün uyumluluğu	Hız kontrol cihazı ATV930 duvara monte 0,75 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 duvara monte 1,5 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 duvara monte 2,2 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 duvara monte 3 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 duvara monte 4 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV950 duvara monte 0,75 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV950 duvara monte 1,5 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV950 duvara monte 2,2 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV950 duvara monte 3 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV950 duvara monte 4 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV340 0,75 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV340 1,5 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV340 2,2 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV340 3 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 2,2 kW 500...690 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 3 kW 500...690 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 4 kW 500...690 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 5,5 kW 500...690 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 3 hp 600 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 5 hp 600 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 7,5 hp 600 V ağır döngü
çalışma döngüsü	Ağır döngü (Ağır şart) <54 s braking with % 100 braking torque for a 120 s cycle Ağır döngü (Ağır şart) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
mevcut ortalama güç	1,7 kW -de 50 °C
elektrikli bağlantı	terminal, baglanti kapasitesi: <= 10 mm² / AWG 8 için sürücü terminal, baglanti kapasitesi: <= 2,5 mm² / AWG 12 için sıcaklık kontrol anahtarı
koruma tipi	Sürücü veya sıcaklık kontrol anahtarı ile termal koruma -de 120 °C
Genişlik	290 mm
yükseklik	570 mm
derinlik	180 mm
Ürün Ağırlığı	5 kg

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP20
Depolama Ortam Koşulları	-25…70 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0…50 °C
Ürün Sertifikaları	UL CE EAC UKCA RoHS

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	24,600 cm
Package 1 Width	30,400 cm
Package 1 Length	57,800 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	5,876 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	32,260 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
AB RoHS Direktifi	**Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor**

Use Again


Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri alma	**Yok**

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

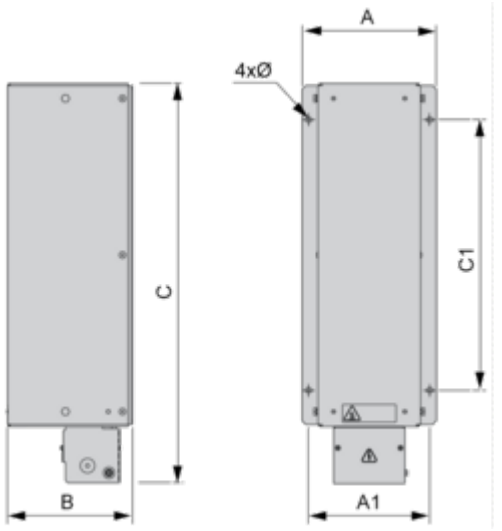

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	∅
290	180	570	270	380	6.6 x 9

Dimensions in in.


A	B	C	A1	C1	∅
11.42	7.09	22.44	10.63	14.96	0.26 x 0.35

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Braking resistor

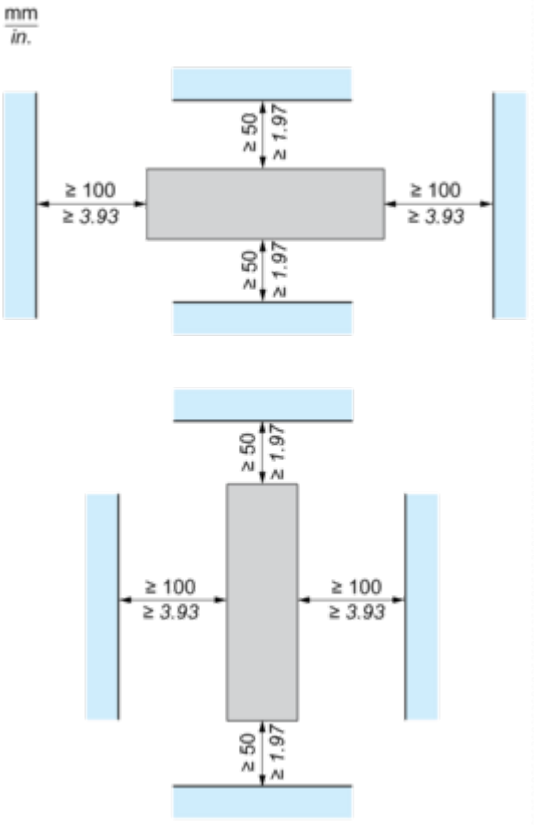

Connections and Schema


Recommended Schema

1 Braking Resistor

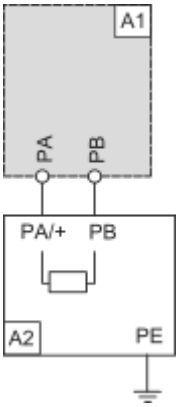

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

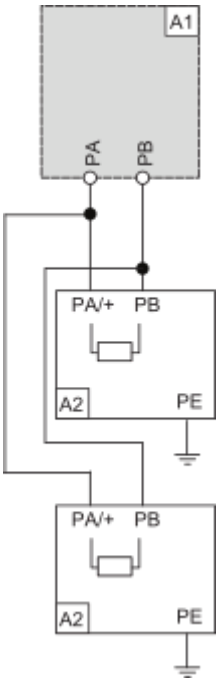

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC