Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



frenleme direnci - 28 ohm - 5,1 kW - IP23

VW3A7752

Ana

Ürün serisi	Altivar
Seri Uyumluluğu	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Frenleme direnci
ohm değeri	28 Ohm
[Ue] nominal çalışma voltajı	24 V DC 250 V AC

Tamamlayıcı

ürün uyumluluğu	Hız kontrol cihazı ATV930 duvara monte 11 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 duvara monte 15 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 duvara monte 4 kW 200...240 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV950 duvara monte 11 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV950 duvara monte 15 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV340 7,5 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV340 11 kW 380...480 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 15 kW 500...690 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 18,5 kW 500...690 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 20 hp 600 V ağır döngü Hız kontrol cihazı ATV930 25 hp 600 V ağır döngü
çalışma döngüsü	Ağır döngü (Ağır şart) <54 s braking with % 100 braking torque for a 120 s cycle Ağır döngü (Ağır şart) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
mevcut ortalama güç	5,1 kW -de 50 °C
elektrikli bağlantı	terminal, baglanti kapasitesi: <= 2,5 mm² / AWG 12 için sıcaklık kontrol anahtarı M6 bar kablosu için sürücü
koruma tipi	Sürücü veya sıcaklık kontrol anahtarı ile termal koruma -de 120 °C
Genişlik	540 mm
yükseklik	485 mm
derinlik	650 mm
Ürün Ağırlığı	27 kg

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP23
Depolama Ortam Koşulları	-25…70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0…50 °C
Ürün Sertifikaları	UL CE EAC UKCA RoHS

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	58,000 cm
Package 1 Width	58,000 cm
Package 1 Length	71,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	23,900 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
AB RoHS Direktifi	**Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor**

Use Again


Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri alma	**Yok**

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

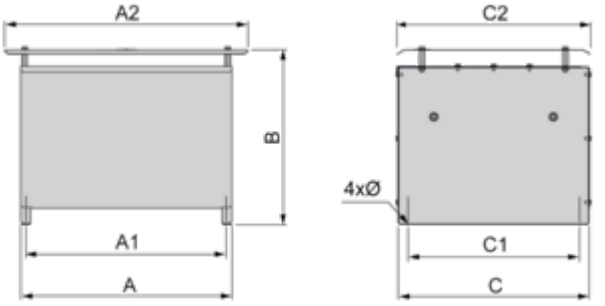

Dimensions in mm


A	B	C	A1	C1	A2	C2	∅
530	485	485	510	380	650	540	9 x 12

Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	A2	C2	∅
20.87	19.09	19.09	20.08	14.96	25.59	21.26	0.35 x 0.47

Mounting and Clearance


Clearances

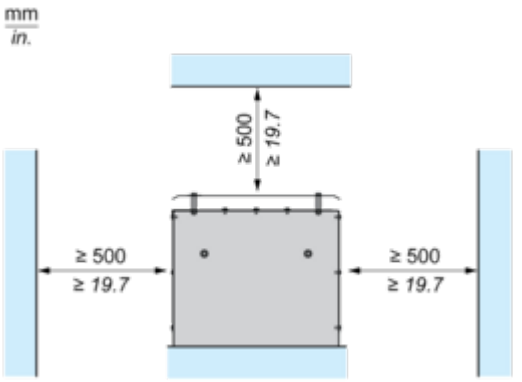

Connections and Schema


Recommended Schema

1 Braking Resistor

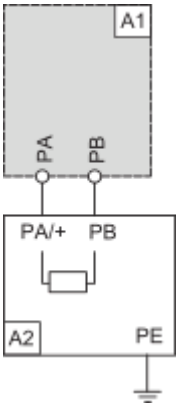

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

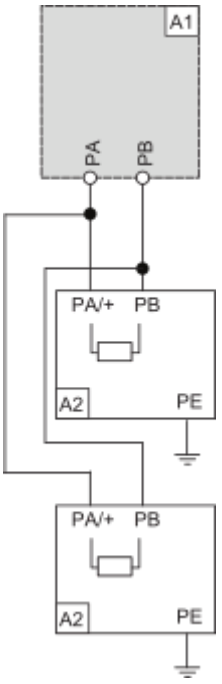

A1 : Drive or external braking unit
A2 : Braking resistor
PA, PB : Bus DC