Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



ek EMC giriş filtresi - 3 fazlı besleme - 49 A

VW3A31409

Ana

Ürün serisi	Altivar
Ürün Ya da Bileşen Tipi	EMC giriş filtresi
Seri Uyumluluğu	Altivar 212 Altivar 312 Altivar 31C
ürün uyumluluğu	ATV212HD15N4 ATV212HD18N4 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV312HD11N4 ATV312HD15N4
ürüne özel uygulama	Radyo parazit giriş filtresi
Nominal akım (In)	49 A
termal kayıplar	13,8 W için ATV21HD18N4 27,4 W için ATV31CD11N4 9,2 W için ATV21HD15N4
Fazların Ağ Sayısı	Trifaze

Tamamlayıcı

elektrikli bağlantı	Terminal 25 mm² 2 AWG
sıkma torku	4,5 N.m
maximum earth leakage current	42,8 mA -de 480 V 60 Hz 42,8 mA 50 Hz
power supply voltage	380…500 V
tolerans	10 %
Ürün Ağırlığı	4,75 kg

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP20 IP41 (üst parça)
bağıl nem	0…93 % 'e uygunIEC 68-2-3
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-10…50 °C
Depolama Ortam Koşulları	-25…70 °C
çalışma yüksekliği	<= 1000 m akım değer kaybı olmadan 1000...3000 m 100 m başına % 1 akım düşüşüyle
titreşim direnci	1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm tepeden tepeye (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	15 gn için 11 ms 'e uygunIEC 60068-2-27

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

standartlar	IEC 61800-3

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	48,000 cm
Package 1 Length	38,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	4,244 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	63,928 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Hayır**
Plastik olmayan ambalaj	**Hayır**
AB RoHS Direktifi	**Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte**

Use Again


Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri alma	**Yok**

Dimensions Drawings

Additional EMC Input Filters

Dimensions

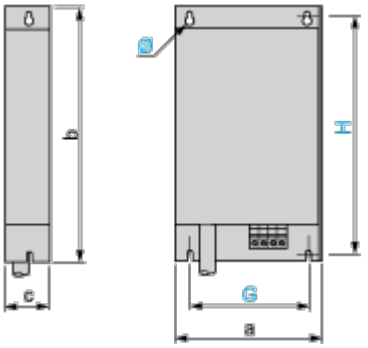

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
245	395	60	205	375	5.5


Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
9.65	15.55	2.36	8.07	14.76	0.22

Mounting and Clearance

Additional EMC Input Filter

Mounting the Filter under the Drive

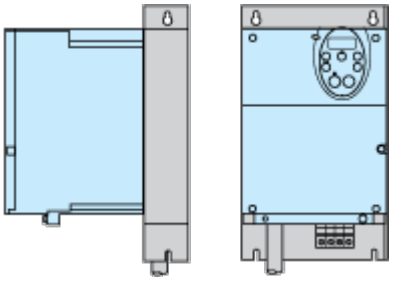

Mounting the Filter next to the Drive

